


Control de bajo nivel de agua – Mecánicos Para calderas y calentadores de agua

Serie 63



Control de bajo nivel de agua

- Para uso residencial, comercial e industrial
- Servicio severo
- Incluye interruptor No. 2
- Reset manual optativo
- Máxima presión 50 psi (3,5 kg/cm²) de la caldera
- Usar con TC-4 en sistemas de agua caliente

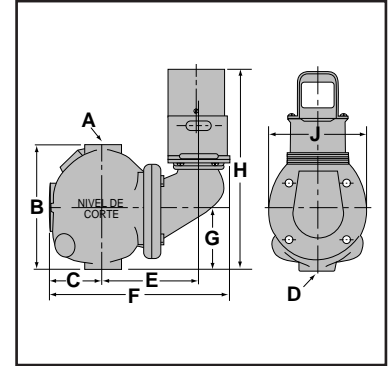

Especificaciones eléctricas

Voltaje	Especif. interrup. motor (A) 120 VDC .5 A		Capac. prueba 125 VA a 120 o 240 VCA 60 Hz
	Plena carga	Rotor bloq.	
120 VCA	10.2	61.2	
240 VCA	5.1	30.6	

Dimensiones, pulg. (mm)

A NPT	B	C	D NPT	E	F	G	H	J
1	6½ (165)	2¼ (65)	1	5½ (131)	9⅜ (238)	3⅜ (79)	10½ (267)	5⅝ (130)

Información para pedidos

Modelo número	Pieza número	Descripción	Peso lbs. (kg)
63	142400	Contr. de bajo nivel de agua	13.5 (6.1)
63-B	142700	63 c/bloque del flotador	15.0 (6.8)
63-BM	143300	63 c/bloq. flot. y reset manual	15.0 (6.8)
63-E	142500	63 c/roscas BSPT	14.0 (6.4)
63-EM	142800	63-E c/reset manual	14.0 (6.4)
63-EP	142850	63-E c/enchuf. NPT 1"	14.0 (6.4)
63-M	143100	63 c/reset manual	14.0 (6.4)
E-28	142900	63 c/interrupt. DPDT	14.3 (6.5)